




## Energieffektiv

## Robust

## Superslät

## Utvändig screen SC800-ZIP

Med högsta möjliga vindklass har vår utvändiga screen SC800-ZIP inga problem med kraftiga vindstötter. Goda nyheter för passivbyggare: ingen perforering av klimatskalet, vilket betyder att fastighetens isolering förblir intakt. Precis som väven. Av oklanderlig kvalitet, som förblir superslät även efter många års användning. Allt tack vare vävens antislitageknik och vårt smarta ZIP-system. Dessutom skyddar denna screen mot insekter, vilket är en stor tillgång på sommaren.



**ZIP-SYSTEM:  
VÄVAR SOM  
HÅLLS STRAM  
LÄNGRE**

### Unika egenskaper: utvändiga screen SC800-ZIP

Perfekt för passivhus:  
ingen perforering av klimatskalet

Välj mellan 2 kassettmodeller:  
modern och klassisk


Insektsskyddande screenväv

Stram väv tack vare  
innovativt ZIP-system  
med fjäder av rostfritt stål

Perfekt för renovering  
och nybyggnation

Väven har en längre  
livslängd tack vare den  
unika Xglide-tekniken

Extremt vindbeständig, upp  
till 140 km/t\*

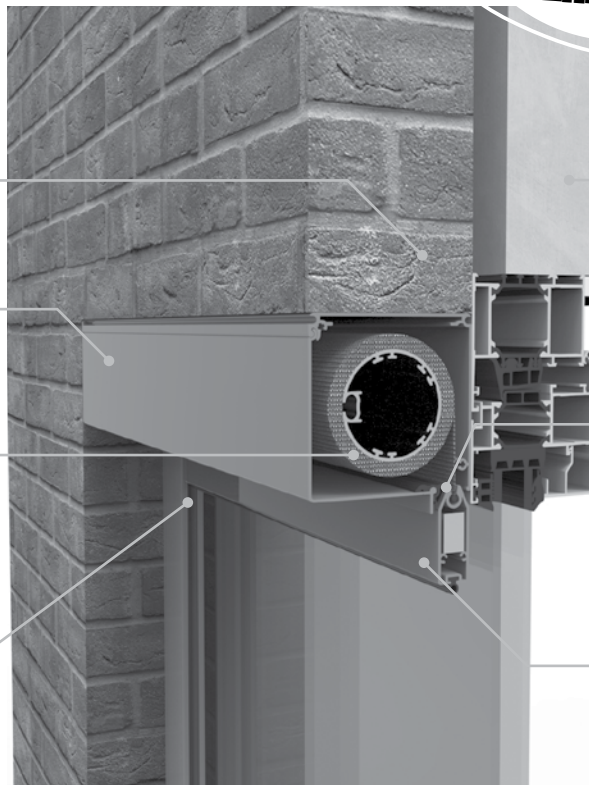

\* Testresultat enligt WTCB vid ett konstant tryck upp till 1000 Pa  
"> 140 km/t", och ett genomsnittsmått på 3,5 x 3 m.

## Screens helt skräddarsydda efter byggnadssnickerier

Alla RAL-färger utan extra kostnad.

Harol erbjuder även standardstrukturlackfärger från dessa fönstertillverkare utan extra kostnad:

K-7 RAL-solfjäder



**aliplast**  
aluminium systems

**profel**  
TANBERG SYSTEM

**R**  
REYNAERS  
ALUMINIUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

## Screenkassetter som passar din stil

Fyrkantig kassett




Tillgängliga mått:  
73x73, 90x90,  
110x110, 150x150

Rundad kassett



Tillgängliga mått:  
73x73, 90x90,  
110x110, 150x150

## Den perfekta gejdern för varje situation

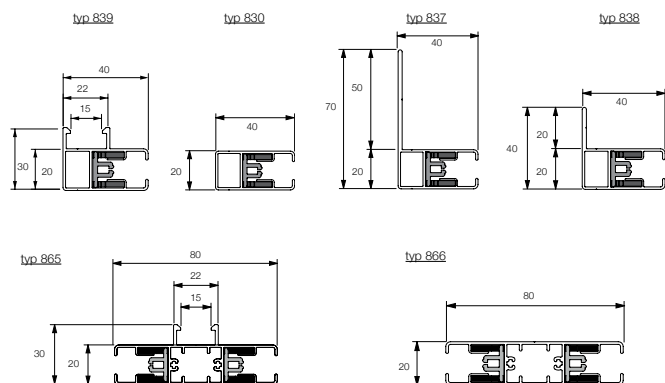

\* Bredare gejdtrar (55 mm) finns också

## Rätt väv för ett perfekt resultat

- » Visuell komfort
- » Värme- och ljudisolerande
- » Extremt hållbar
- » Smutsavvisande och brandskyddande
- » Insektsavvisande
- » Egen logotyp eller eget tryck möjligt



## Tillgängliga vävar och deras egenskaper

Typ	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1 %	Serge 600 Lunar
Vikt ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Tjocklek ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Genomsläpp av direkt solljus	14 %	8 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Solenergitransmittans: g <sub>tot</sub> -värden*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,02-0,05	0,01-0,10	0,05-0,09	0,02-0,09

\* Ju lägre g-värde, desto högre värmeisolering

\* Glas C U=1,2

Serge Ferrari

copaco

## Styralternativ

- » Trådlöst: IO (standard)  
RTS
- » Elektrisk styrning: min.pris

**somfy**

## Maximala dimensioner

- » Max. bredd: 6 m
- » Max. höjd: 6 m
- » Max. yta: 18 m<sup>2</sup>



**HAROL**

SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR