



HAROL®



Smidig Smäcker Enastående resultat Solskydd VZ800-ZIP

Solskydd har blivit en integrerad del av vårt hem. Solskydden ska helst erbjuda enastående **komfort, design och säkerhet**. VZ800-ZIP möter alla dessa krav - och mer där till. Denna nya **Harol-lösning** är nu smidig, mer diskret och ger enastående resultat. Bli hänförd av vårt snygga solskydd... Utan att bli bländad av ljuset!

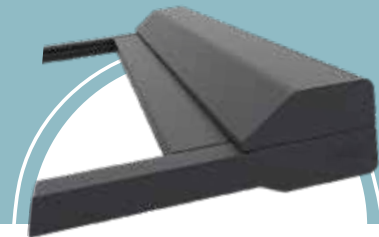

KOMPAKT KASSETT

Unika egenskaper: solskydd VZ800-ZIP

Helt sluten kassett:
skyddar tyget under många år

Spänt tyg, på grund av det
innovativa ZIP-systemet

Idealisk för stora glasytor,
med en ram på upp till 25 m²

Minskat solljus på de vertikala
glasytorna, tack vare överhänget

Extremt kompakt kassett
(245 x 175 mm), kan
försees med integrerad,
dimbar LED-belysning

Det ultimata för att kontrollera
bekvämlighet, från din
smartphone eller surfplatta

Inget ljusinsläpp
mellan skenan och duken

Underlista räcker fram
till sidoskenornas slut

Solskydd anpassas helt efter snickeriarbeten ute

Alla RAL-färger utan extra kostnad. Harol erbjuder dessutom även standardstrukturlackfärger från dessa fönstertillverkare utan extra kostnad:

K-7 RAL-prover




aliplast
aluminium systems



sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral


Inget gap mellan styrskenorna och tyget

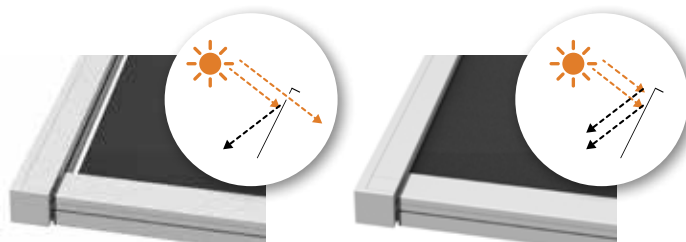

Gap

Inget gap

Olika placeringsmöjligheter

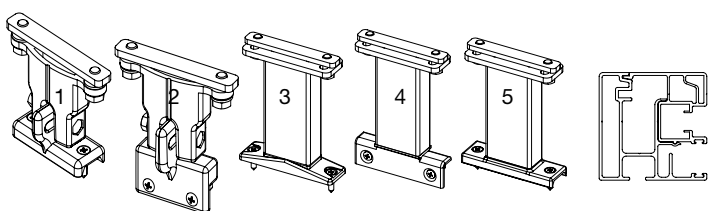

Standard aluminium stödfot

Utökad stödfot

Sidoskena

Stödfot

Sidoskena

Sätt din egen touch på duken

Sätt din egen logo eller design på dina dukar, vi trycker dukarna som du vill ha dem.



Tillgängliga material och deras egenskaper

Serge Ferrari

DICKSON

RECASENS
BCN 1886

Typ	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92	Infinity	RecScreen Rainless (max bredd 4 m)
Ungefärlig vikt (g/m ²)	380	420	650	290	600
Ungefärlig tjocklek (mm)	0,43	0,45	0,6	0,64	0,57
Överföring av direkt solljus	14%	8%	0%	0%	4%
Solenergitransmittans: g _{tot} -värdet* Ju lägre g-värde, desto högre värmeisolering	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.05 - 0.18	-

* Glasning C U=1,2

Skjutmöjligheter

- » Trådlöst: IO (standard)
- » Trådlöst: RTS (tillval)
- » Elektrisk kontroll (tillval)

somfy

Maximala mått

- » Max. bredd per element: 6 m
- » Max. fall: 6 m
- » Max. område kopplad: 100 m²



HAROL

SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR